มิติเป็นเมตร

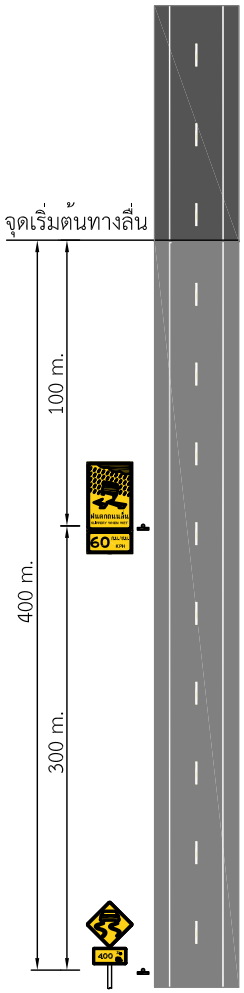

ทางหลวง 2 ช่องจราจร

มาตราส่วน NTS.

ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น

มาตราส่วน 1 : 25

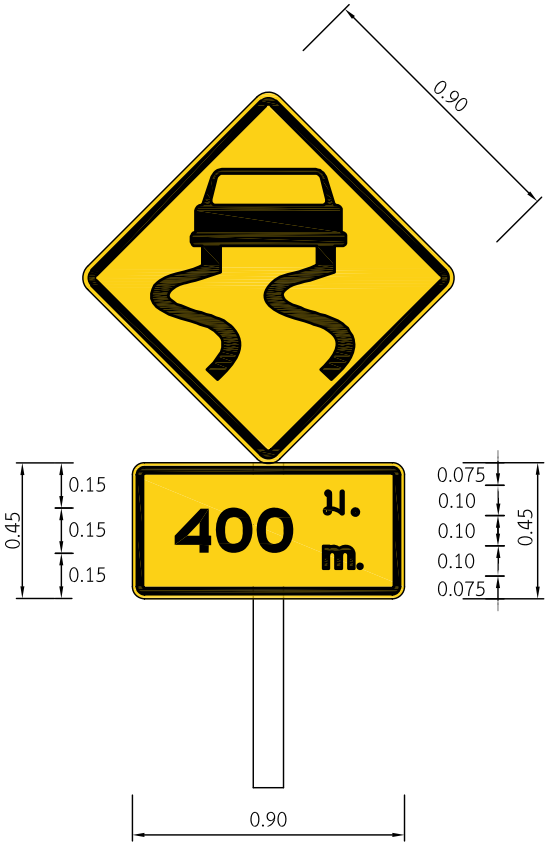

ป้ายเตือนทางลื่น (ต.38)

มาตราส่วน 1 : 25

การติดตั้ง

1. ให้ติดตั้งป้ายเตือนทางลื่น (ต.38) ร่วมกับป้ายเตือนเสริมระยะทาง (ตส.10) ก่อนถึงจุดเริ่มต้นทางลื่นประมาณ 400 เมตร
2. ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นร่วมกับป้ายเตือนความเร็ว ก่อนถึงจุดเริ่มต้นทางลื่นประมาณ 100 เมตรโดยความเร็วในป้ายเตือนต้องเหมาะสมกับลักษณะกายภาพของทางและความฝืดของผิวทางขณะเปียก
3. กรณีทางโค้งให้เปลี่ยนป้าย ต.38 เป็นป้าย ต1,ต2 (ป้ายเตือนทางโค้ง)
4. ในกรณีที่ถนนที่จะติดตั้งป้ายนี้ มีช่องจราจร 2 ช่องขึ้นไปต่อทิศทาง ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของทิศทางเดียวกัน
5. หากต้องการติดป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นต่อเนื่องในทางตรงให้ติดทุกระยะ 1 กม.

ข้อควรระวัง

1. ให้ใช้เฉพาะบริเวณที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เกิดจากการลื่นของผิวถนนเท่านั้น
2. เมื่อได้ทำการแก้ไขสภาพความลื่นของผิวทางแล้ว ให้รื้อถอนป้ายออกทันที

กรมทางหลวง สำนักอำนวยความปลอดภัย		
แบบแนะนำป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น		
เขียน สักกวัฏ	คัด สักกวัฏ	แบบเลขที่ สป.ต-1 / 2560
ออกแบบ สมยงค์	ตรวจ สุจิณ	
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย	18 / 5 / 2560